

LOUTRON

A Door to Luxurious Home

<http://loutrondoor.com/>



设计新高度



技术新高度



品质新高度



服务新高度



定制新高度



Door frame system
门框系统定制



Steel plate door core
钢板门芯系统定制



Face decoration system
表面装饰系统定制



Door sleeve assembly
门套组件系统定制



Anti-intrusion system
防侵入系统定制



High-precision
etching technology

0.02mm
高精度蚀刻技术

激光蚀刻是将激光光束照射到覆盖特殊感光材料的金属板表面，以激光的高能量来切除、融化材料。激光蚀刻板材整齐无侧蚀，沿壁垂直，棱角分明对环境无污染，精密度达到0.02mm，是头发丝直径的三分之一。



激光蚀刻技术
图案密度更高视觉感更强



钻石级
大师级

多面领先严格把控

项目	检测标准	结果	项目	检测标准	结果	项目	检测标准	结果	项目	检测标准	结果				
01	门盖 2020年11月10日 2.0mm厚铝合金板 1.0mm厚铝合金板	✓	07	密封胶条	密封胶条拉伸强度测试	✓	13	漆面	实际自然老化测试	✓	19	密封胶	密封胶	✓	
02	门框	2.0mm厚铝合金板	✓	08	密封胶条	密封胶条测试	✓	14	漆面	实际自然老化测试	✓	20	密封胶条	密封胶、止水胶	✓
03	门轴	204材料	✓	09	漆面	划痕测试	✓	15	漆面	实际自然老化测试	✓	21	密封胶条	密封胶条测试	✓
04	漆面	2.0mm厚	✓	10	密封胶条	密封胶条测试	✓	16	漆面	密封胶条测试	✓	22	密封胶条	200倍放大镜检测	✓
05	密封胶条	2.0mm厚铝合金板	✓	11	密封胶条	密封胶条测试	✓	17	漆面	密封胶条测试	✓	23	密封胶条	密封胶条测试	✓
06	4级漆面	密封胶条	✓	12	密封胶条	密封胶条测试	✓	18	漆面	密封胶条测试	✓	24	密封胶条	1+2+4+1+1mm	✓

钣金全检:合格 涂装全检:合格 配件全检:合格 组装全检:合格

合格

Lead the excellent
upgrade

全系配备
领跑精良升级




Vacuum cast
aluminum art
关门无声
10mm缓冲门垫



航空铝箔填充

10系产品采用航空铝箔，作为门芯填充物，大幅度提高门的抗冲击力、不受潮、不变形、耐高温达1300°C以上。

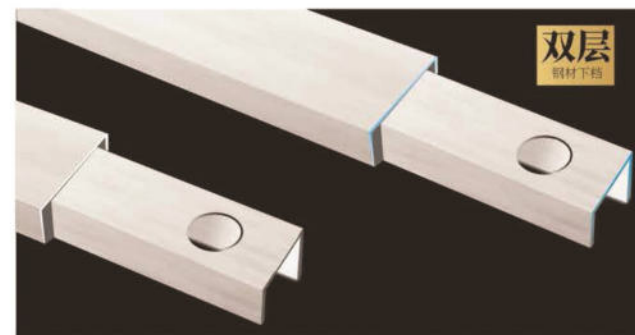

双层钢材下档

优选钢材下档，不易生锈，经久耐用。创新双层复合的下档结构，更独特美观。




劣质铸铝

普通铸铝

路创真空铸铝

Multi-faceted leadership is strictly controlled

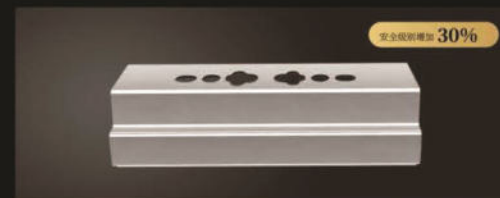

安全性能增加 30%

精工钢体防撬护锁盒


加厚金属护锁盒是保护锁芯的金属铠甲，是一种很有效的保险装置，只为客户再防护。



力学
设计超承重

进口承重铰链

配备有进口/精铸铰链，超强承重确保门开启顺畅，永不下垂。

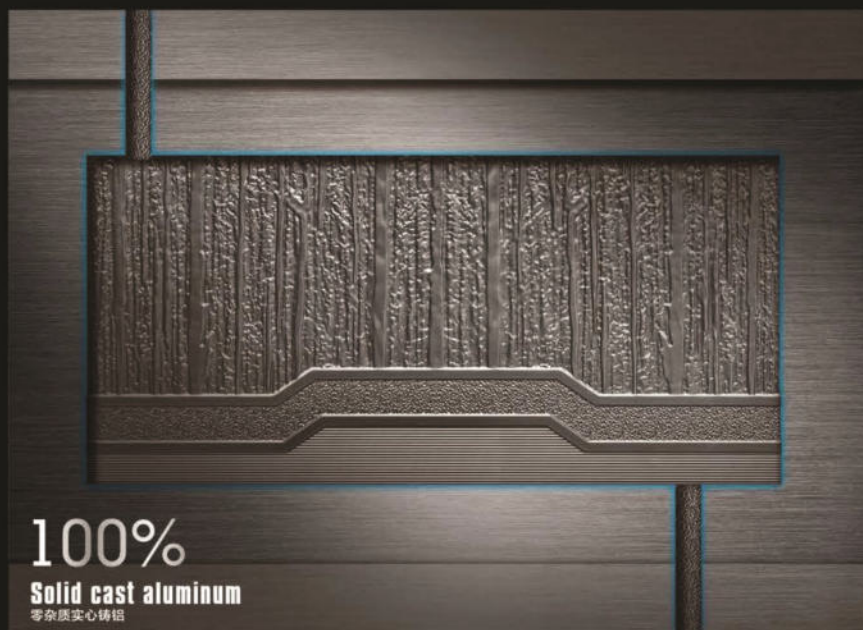

100%
Solid cast aluminum
零杂质实心铸铝

Vacuum cast
aluminum art

钢铁力学打造
真空铸铝匠艺

普通铝压铸方法是高温熔融状态的铝合金液，高压高速射入模具型腔成形，但在喷射成型的过程中易形成气孔缺陷，导致铸件的力学性能变差。采用真空铸铝，即采用抽真空的方法，在压铸时抽成型腔中的气体，形成一定的真空或负压状态，金属液在真空状态下充填型腔，从而避免了铸件内部的气孔缺陷，提高铸件的力学性能，具有表面光滑细腻，产品致密度高、机械强度高等优势。



XX-L1055(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆10号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: MT651/MZ651



XX-L1011(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆10号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-15号包边



XX-L1056(精雕铸铝)

饰面材质：精雕铸铝板	锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色：暮尚22号	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MT205/MZ316



XX-L1005(精雕铸铝)

饰面材质：精雕铸铝板	锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色：砂纹漆10号	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-15号包边

XX-L1037(精雕铸铝)

饰面材质：精雕铸铝板

锁体：九头连体锁

保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$

颜色：砂纹漆10号

锁芯：超C级全铜锁芯

隔音性能：4级，频谱修正量38分贝

装甲卡边：3.0mm厚超硬质大空铝

防盗级别：暴力开启时间大于60分钟

门架款式：XXC-4号包边



360 居家安全



XX-L1017(精雕铸铝)

饰面材质：精雕铸铝板	锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ×k)
颜色：砂纹漆1号	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-3号包边

SERIES

L10 series Kan Cheuk

L10系简奢系列



XX-L1015(精雕铸铝)

饰面材质：精雕铸铝板	锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ×k)
颜色：砂纹漆7号+8号	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-2号包边



XX-L1018(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆6号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-15号包边



XX-L1013(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆10号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-15号包边



XX-L1041(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆1号+刷金	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 降噪修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-3号包边

时尚回纹

这种纹样叫做希腊回纹(Greek Key), 而纹样的起源相传是出自古希腊盲诗人荷马的叙事诗作《伊利亚特》里面一条弯弯曲曲的河流“大门德雷斯河”, 因为纹理与这条河一样多弯, 在其他语言中, 又可以被称为“希腊回形纹”。

好漆面 Delicate aesthetics

不止于高颜值

前期通过更加注重细节与选材，以及高标准的技术采体现入户门的高端之处，让高贵典雅，浑然天成。此外，除了精致的外观表现以外，稳定性与耐久性能才是重点，熊熊将确保每一件产品都能承受岁月洗礼，历久如新。



XX-L1035(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆号6号+刷金	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬度太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-2号包边



XX-L1059(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁 体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜 色: 柚木1号色	锁 芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: MT652/MZ321



XX-L1012(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁 体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜 色: 砂纹漆1号	锁 芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-2号包边

双拼色 Delicate aesthetics 再现绝佳质感

这是一款观型的门产品，它的整体设计布局应不突兀、元素简洁、表达有力度，主题明确但不直白，给人的感官效果更加温暖，才让人舒服。



XX-L1050(精雕铸铝)

饰面材质：精雕铸铝板	锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色：香尚木10号+砂纹漆10号	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬度太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-4号包边



写意山水 水墨江南

熊熊匠人以优异的设计和先进的技术工艺将山水意境融入到门当中,以现代新中式极简的风格给人一种别样的生活感受,在艺术表现上集中描绘水墨山水,江南如诗如画,一山一水,篱笆人家,浅墨清韵,何处飞花,碧水飘萍,沉落朝霞,水墨江南。



XX-L1033(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁 体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜 色: 砂纹漆7号	锁 芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频带修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-4号包边



XX-L1039(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆11号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-2号包边



XX-L1030(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆11号+8号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-2号包边



XX-L1001(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数K=1.8W/(m ² ·k)
颜色: 砂纹漆1号+8号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 降噪修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬度太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-2号包边



XX-L1006(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆2号



XX-L1003(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆10号+2号



XX-L1002(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆10号+2号



XX-L1008(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆6号+刷金



XX-L1046(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂铁漆1号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-4号包边

外门 Front



背板 Rear



XX-L1038(精雕铸铝)

饰面材质：精雕铸铝板	锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \cdot k)$
颜色：砂纹漆10号	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，标准修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬氮太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-15号包边



XX-L1052(精雕铸铝)

颜色：砂纹漆7号



XX-L1051(精雕铸铝)

颜色：砂纹漆11号



XX-L1049(精雕铸铝)

颜色：砂纹漆11号



XX-L1048(精雕铸铝)

颜色：砂纹漆2号

XX-L1058(精雕铸铝)

饰面材质：精雕铸铝板

颜色：砂纹漆1号

装甲卡边：3.0mm厚超硬派太空铝

锁体：九头连体锁

锁芯：超C级全铜锁芯

防盗级别：暴力开启时间大于60分钟

保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$

隔音性能：4级，频带修正量38分贝

门架款式：XXC-4号包边



360 居家安全



XX-L1019(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数K=1.8W/(m ² ·k)
颜色: 砂纹漆10号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 承诺修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬度太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-4号包边



XX-L1016(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆2号



XX-L1021(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆10号+8号



XX-L1009(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆2号+刷金



XX-L1010(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆11号+8号



XX-L1043(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆10号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-4号包边



XX-L1053(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆1号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-15号包边



XX-L1042(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆7号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-12号包边

人生如棋 对弈江山

金戈铁马，黑白变幻，方寸之间的对决，永远都是招招谨慎，起落之间的较量，能够使你立足南开，走向辉煌。



XX-L1007(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁 体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜 色: 砂纹漆5号	锁 芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-4号包边



XX-L1025(精雕铸铝)
颜色: 砂纹漆1号+8号



XX-L1020(精雕铸铝)
颜色: 砂纹漆1号+10号



XX-L1023(精雕铸铝)
颜色: 砂纹漆2号+1号



XX-L1027(精雕铸铝)
颜色: 砂纹漆2号



XX-L1032(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆2号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-4号包边



XX-L1029(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆10号+8号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-2号包边



XX-L1028(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆8号+11号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬度太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-4号包边



XX-L1057(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜色: 砂纹漆11号+2号	锁芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬度太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-4号包边



XX-L1045(精雕铸铝)

饰面材质: 精雕铸铝板	锁 体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$
颜 色: 砂纹漆1号	锁 芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-2号包边



XX-L1060(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆2号



XX-L1026(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆10号+5号+8号



XX-L1036(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆2号+8号




XX-L1031(精雕铸铝)

颜色: 砂纹漆1号+2号



XX-1025

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：M1653/MZ653
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1690MM

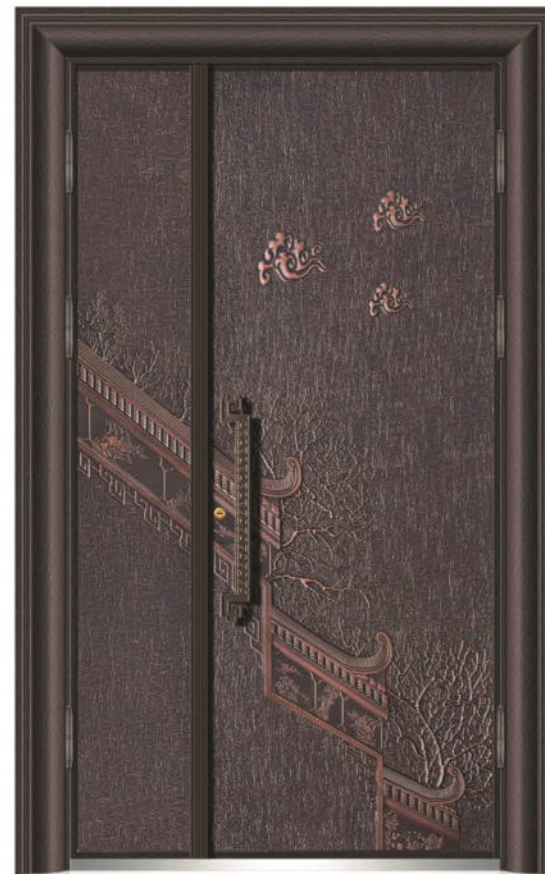


XX-1038

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MK101包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-1033

饰面材质：铸铝板	锁芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-4号包边
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ×k)	双开最小尺寸：宽1610MM

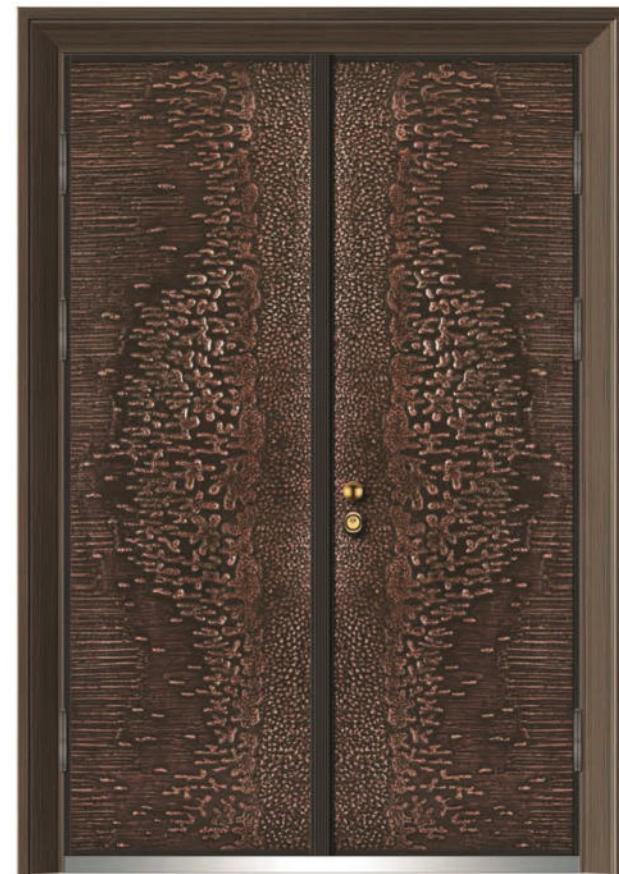

XX-1021

饰面材质：铸铝板	锁芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-2包边
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ×k)	双开最小尺寸：宽1560MM

XX-1028

饰面材质：铸铝板

装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝

锁体：九头连体锁

锁芯：超C级全铜锁芯

防盗级别：暴力开启时间大于60分钟

保温性能：7级，传热系数 $K=1.2W/m^2 \times K$

隔音性能：4级，降噪量在量38分贝

门架款式：M1632/MZ690

双开最小尺寸：宽1650MM




360 居家安全



XX-1002

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：M1205/M2318
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM

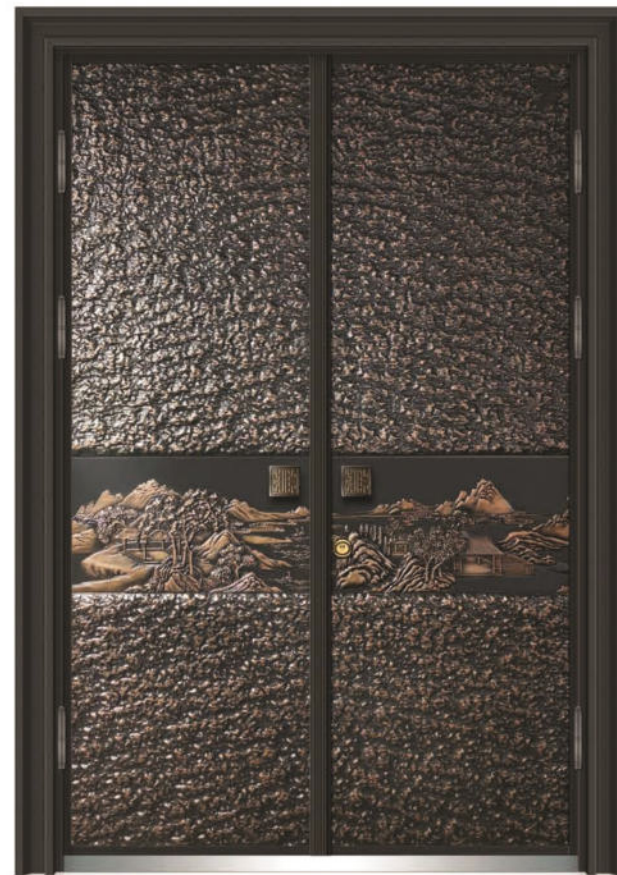

XX-1029

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-4号包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-1035

饰面材质: 铸铝板	锁 芯: 超C级全铜锁芯	隔音性能: 4级, 频谱修正量38分贝
装甲卡边: 3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别: 暴力开启时间大于60分钟	门架款式: XXC-15号包边
锁 体: 九头连体锁	保温性能: 7级, 传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸: 宽1560MM


千岩万壑之美

南朝宋刘义庆《世说新语·言语》：“顾长康从会稽还，人问山川之美，顾云：“千岩竞秀，万壑争流，草木蒙笼其上，若云兴霞蔚。”。施施匠人用写实的手法创意到门上，将山峦连绵，高低重迭的完美意境与门融合。



XX-1009

饰面材质：铸铝板	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MT652/MZ652
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1650MM

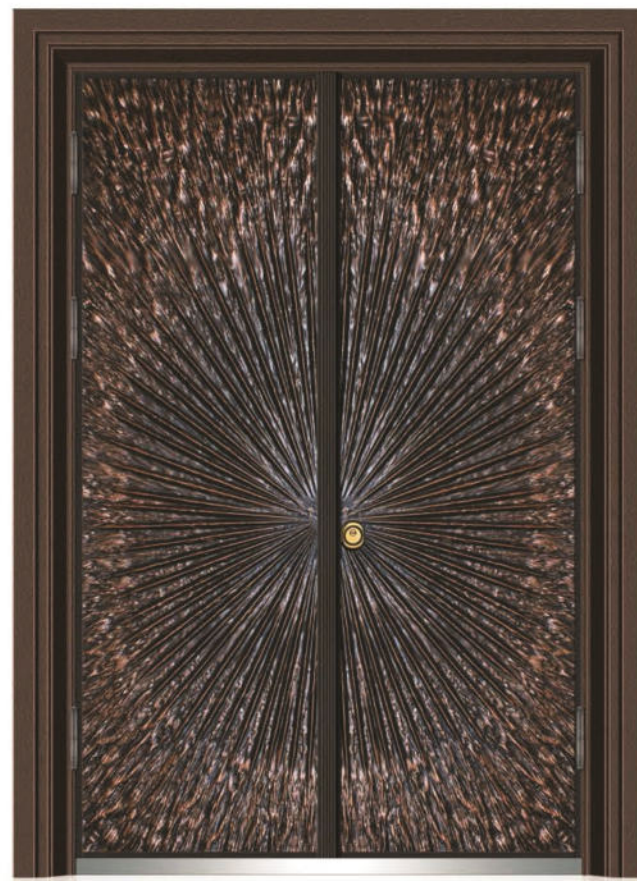

XX-1017

饰面材质：铸铝板	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MK601包边
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-1027

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MT658/MZ658
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ·k)	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-1015

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MT632/MZ632
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ·k)	双开最小尺寸：宽1880MM



XX-1013

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MT652/MZ652
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-1031

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-4号包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-1012

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，英语修正量36分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-2包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-1005

双开最小尺寸：1710MM




XX-1008

双开最小尺寸：1560MM




XX-1022

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-15包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1640MM

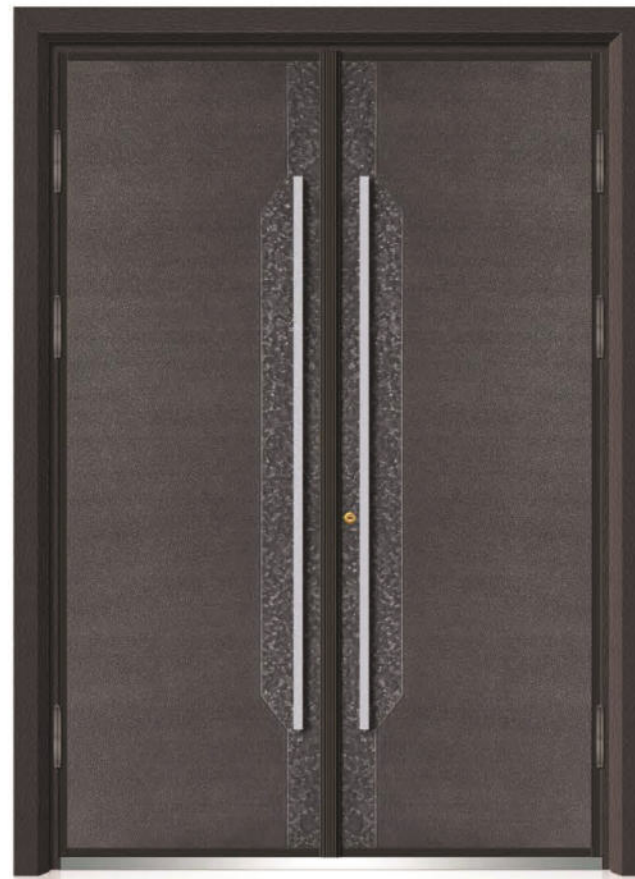

XX-1030

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全钢锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-15号包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM

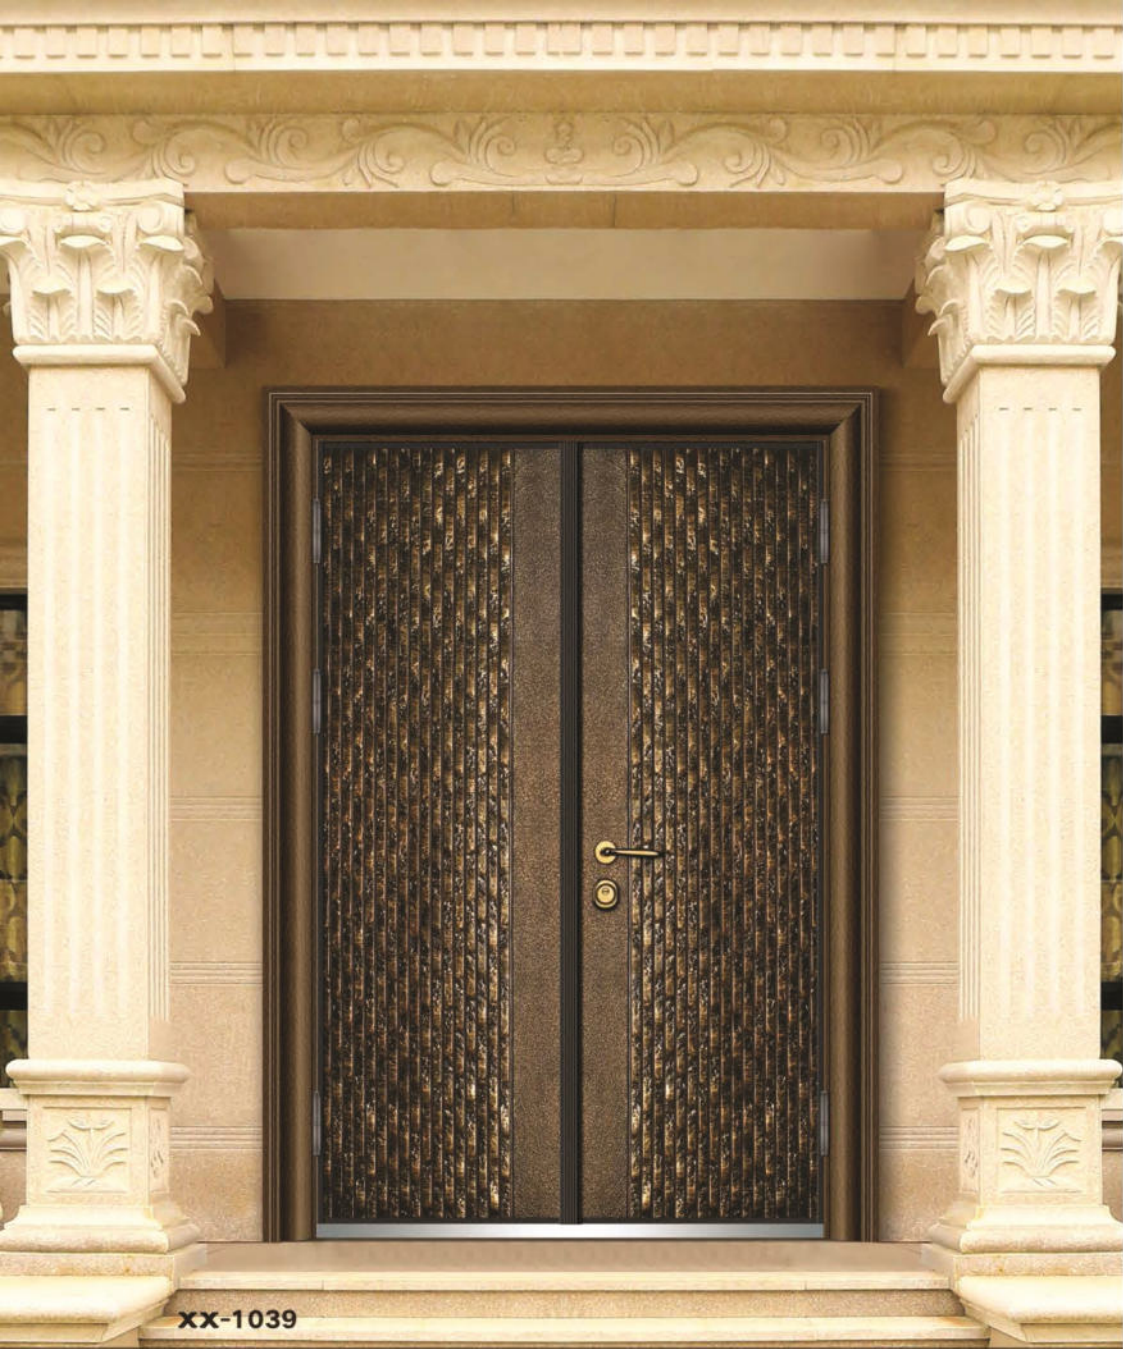

XX-1039

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MK101包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-1003

饰面材质：铸铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MK601包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-9315(超高门)

饰面材质：成型铝板

锁 芯：超C级全铜锁芯

隔音性能：4级，频谱修正量38分贝

装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝

防盗级别：暴力开启时间大于60分钟

门架款式：私人订制

锁 体：九头连体锁

保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$

双开最小尺寸：宽1640MM



XX-9346(超高门)

饰面材质：成型铝板

锁 芯：超C级全铜锁芯

隔音性能：4级，频谱修正量38分贝

装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝


防盗级别：暴力开启时间大于60分钟

门架款式：私人订制

锁 体：九头连体锁

保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$

双开最小尺寸：宽1560MM

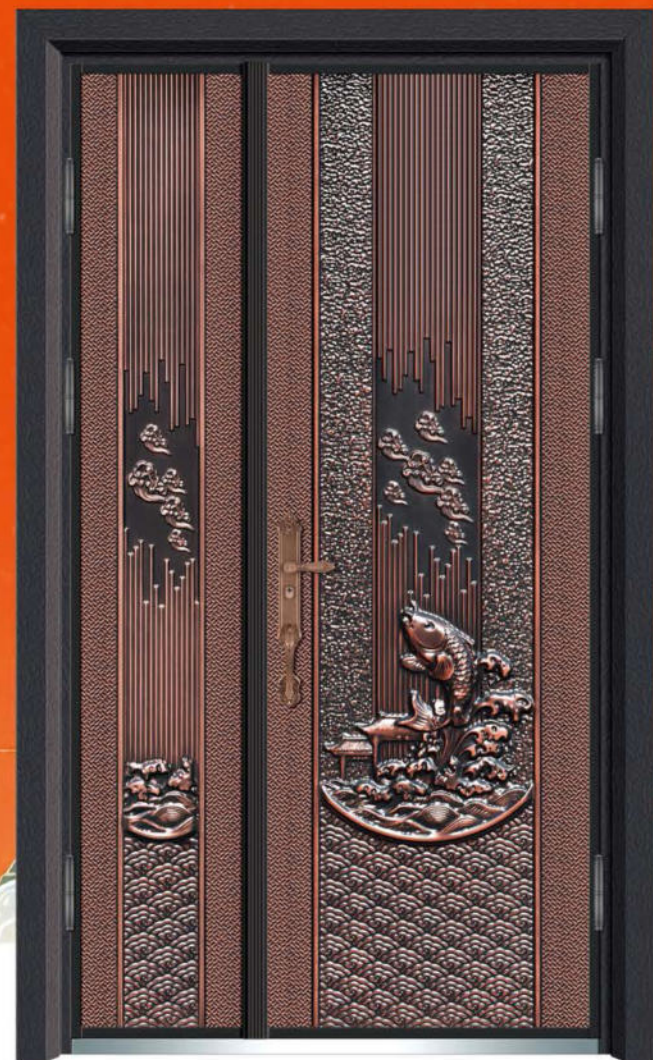

家门兴旺 鲤跃龙门

“龙门山，在河东界，禹凿山断白阙一里余，黄河自中流下，两岸不通车马……每岁季春，有黄鲤鱼，自海及诸川，争来赴之，一岁中，登龙门者，不过七十二。初登龙门，即有云雨随之，天火自后烧其尾，乃化为龙矣。熊罴託人以此传说为基打造兴旺家门。”

XX-9358

饰面材质：成型铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频语修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-15号包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ×k)	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-9333

饰面材质：成型铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：M1206/M2303
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1750MM



XX-9356

饰面材质：成型铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-2号包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-9340

饰面材质：成型铝板	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：M1202/M2305
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1790MM




XX-9349

饰面材质：成型铝板	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，降噪修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MK601包边
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM

圆润美 Delicate aesthetics

热处理真空铸铝

通过将压铸模具抽为真空，就可以显著减少充型时带入的气体，而此制程经压铸成型后造型达到我们所需，这样在凝固成型后再对零件进行固溶和人工时效处理，可不必产生气孔问题。

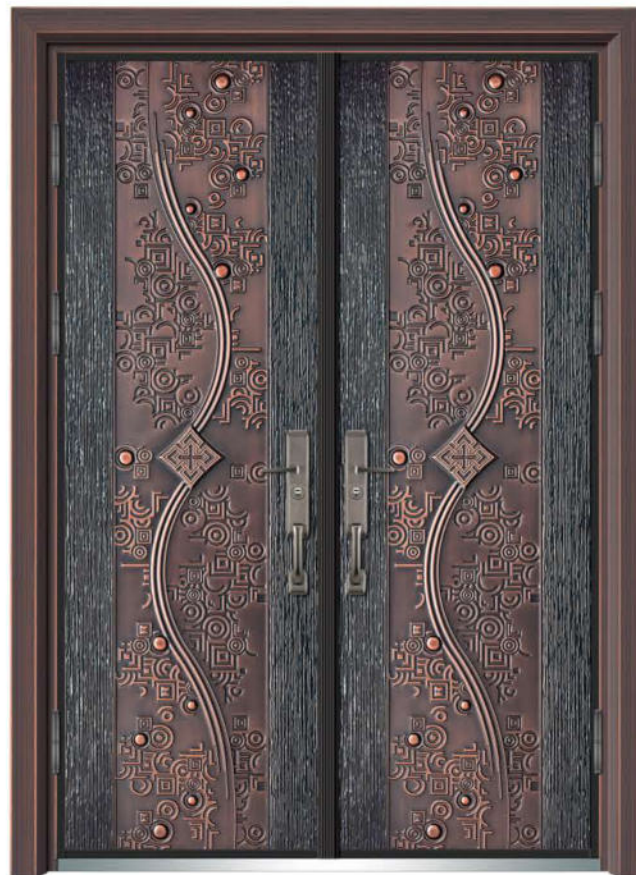

XX-9328

饰面材质：成型铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，标准修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-15号包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ·K)	双开最小尺寸：宽1560MM

XX-9326

饰面材质：成型铝板

装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝

锁体：九头连体锁

锁芯：超C级全铜锁芯

防盗级别：暴力开启时间大于60分钟

保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$

隔音性能：4级，频谱修正量38分贝

门架款式：MT658/MZ658

双开最小尺寸：宽1560MM



360 居家安全



侧滑盖 Delicate aesthetics

隐藏式智能锁

当配饰拉手和密码锁完美结合，赋予产品新的魅力与格调，真正美观型的门产品，它的整体设计布局应不突兀、元素简洁、表达有力度，主题明确但不直硬，给人的感官效果要更加温暖，才让人舒服。



XX-9325

饰面材质：成型铝板	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量30分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MT657/MZ657
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ·k)	双开最小尺寸：宽1690MM



XX-9330

饰面材质：成型铝板 锁芯：超C级全铜锁芯 隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
 装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝 防盗级别：暴力开启时间大于60分钟 门架款式：MT658/MZ658
 锁体：九头连体锁 保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$ 双开最小尺寸：宽1560MM




XX-9331

饰面材质：成型铝板 锁芯：超C级全铜锁芯 隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
 装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝 防盗级别：暴力开启时间大于60分钟 门架款式：MT207/MZ303
 锁体：九头连体锁 保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$ 双开最小尺寸：宽1560MM




XX-9311

饰面材质：成型铝板	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MT632/MZ632
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ×K)	双开最小尺寸：宽1560MM

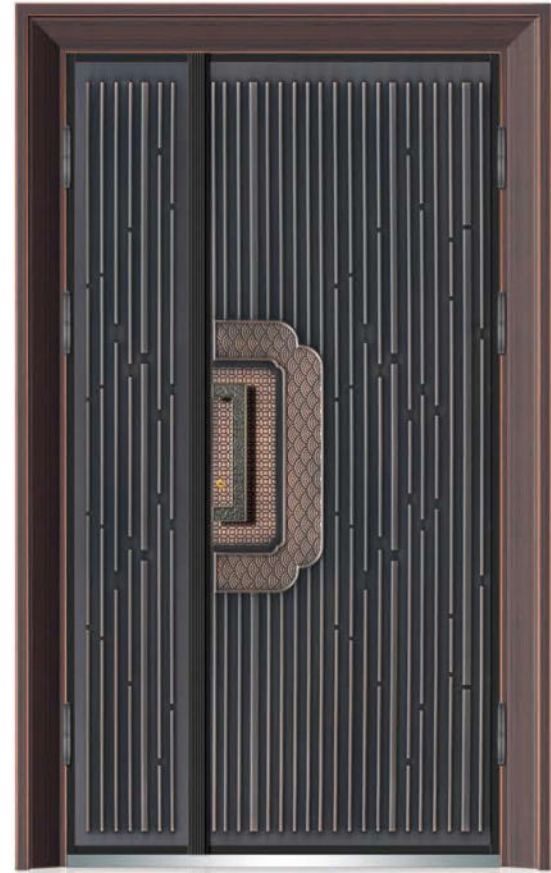

XX-9353

饰面材质：成型铝板	锁芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-2号包边
锁体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数K=1.8W/(m ² ×K)	双开最小尺寸：宽1560MM

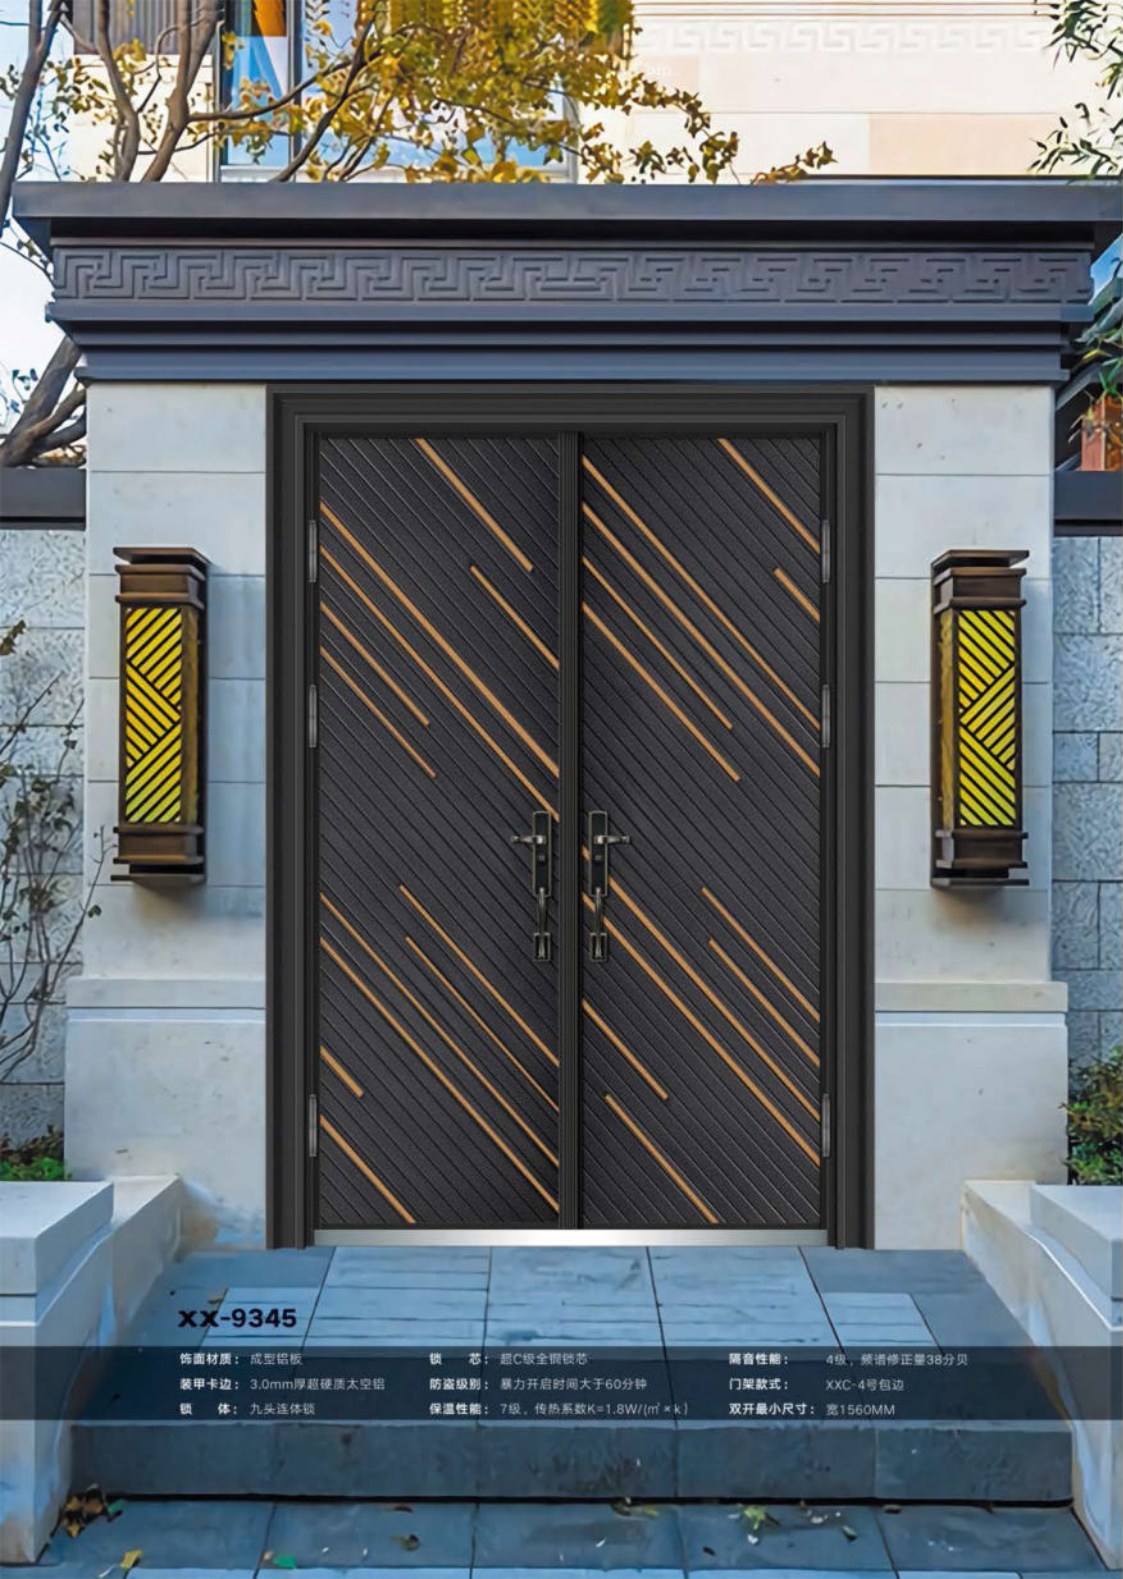

XX-9345

饰面材质：成型铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：XXC-4号包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM



XX-9320

饰面材质：成型铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MK101包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1600MM



XX-9342

饰面材质：成型铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：4号圆弧门框
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1560MM




XX-9312

饰面材质：成型铝板	锁 芯：超C级全铜锁芯	隔音性能：4级，频谱修正量38分贝
装甲卡边：3.0mm厚超硬质太空铝	防盗级别：暴力开启时间大于60分钟	门架款式：MK601包边
锁 体：九头连体锁	保温性能：7级，传热系数 $K=1.8W/(m^2 \times k)$	双开最小尺寸：宽1640MM

XXC-6201


在追求浪漫主义的唯美幻想中，透出一丝理性的和谐宁静，这种独特的欧式质感。演绎出风格独有的时尚意境。

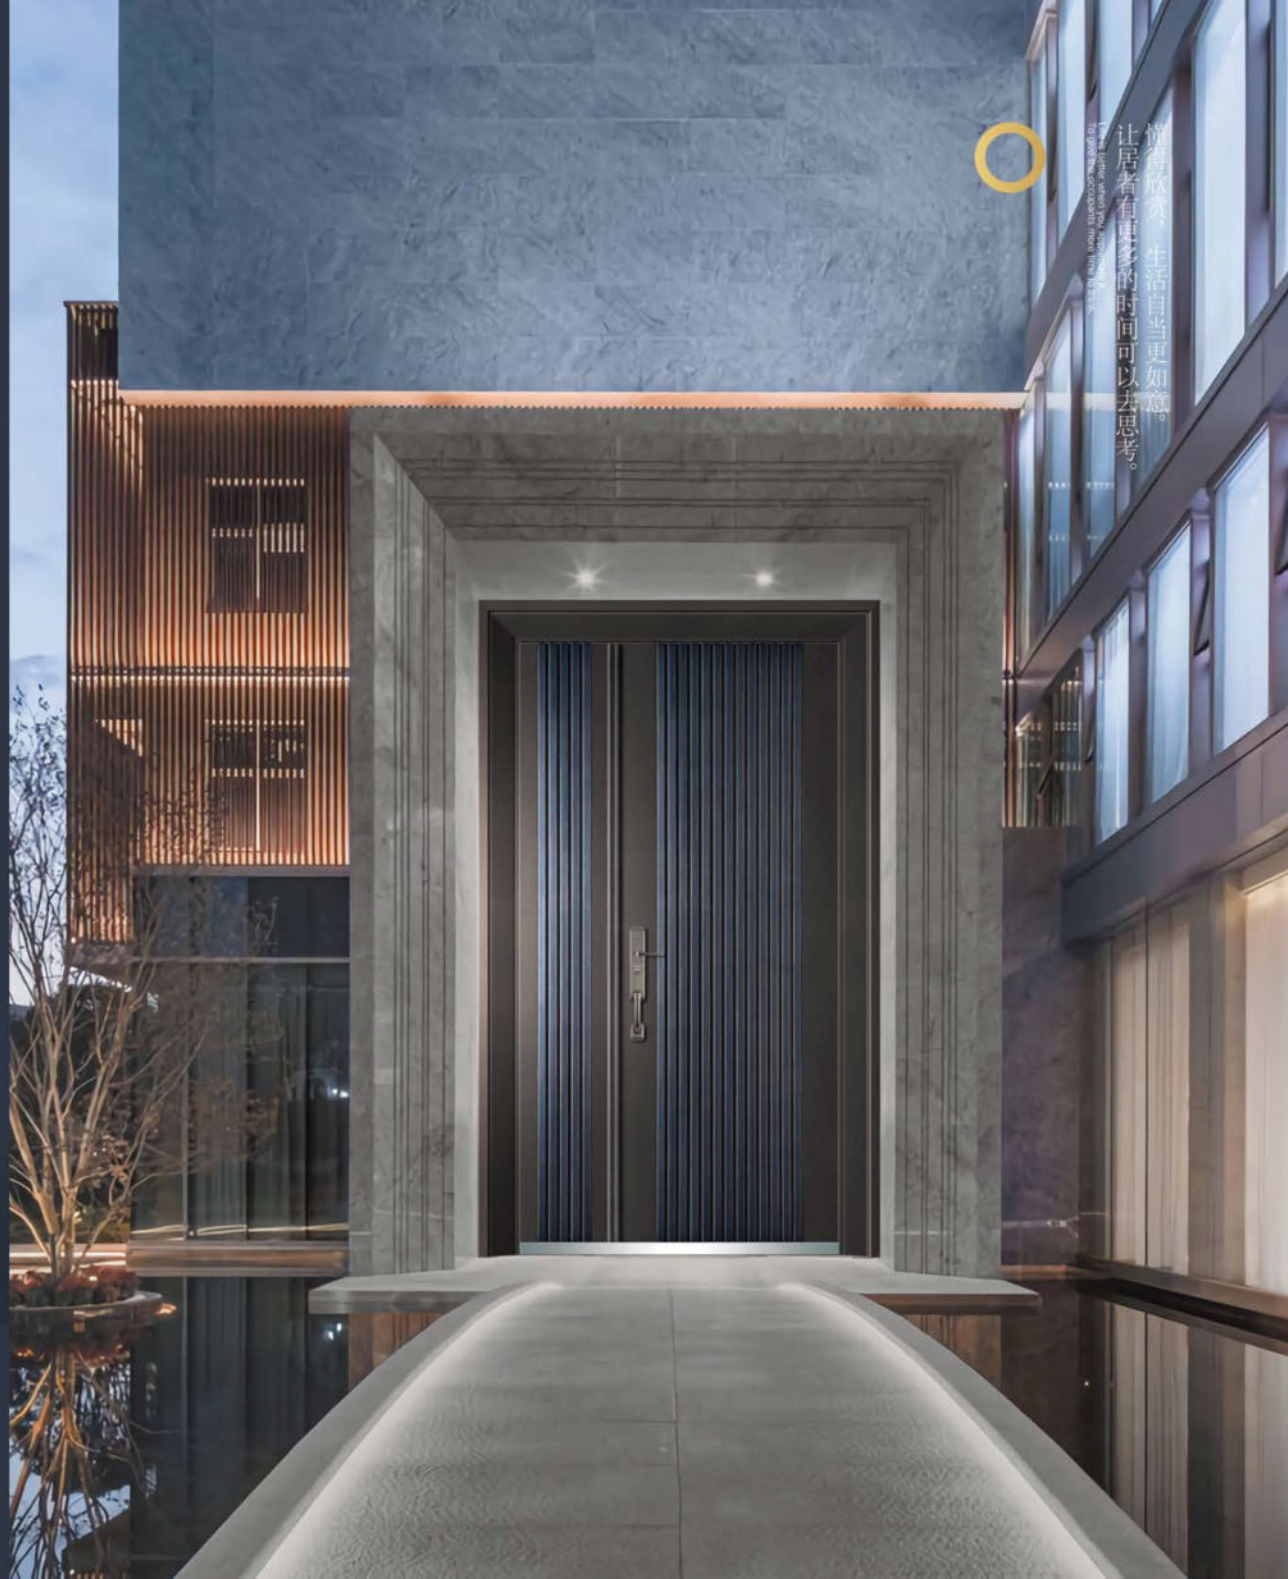

懂得欣赏，生活自当更加如意。
让居者有更多的时间可以去思考。
To give the occupants more time to think.



XXE-1101

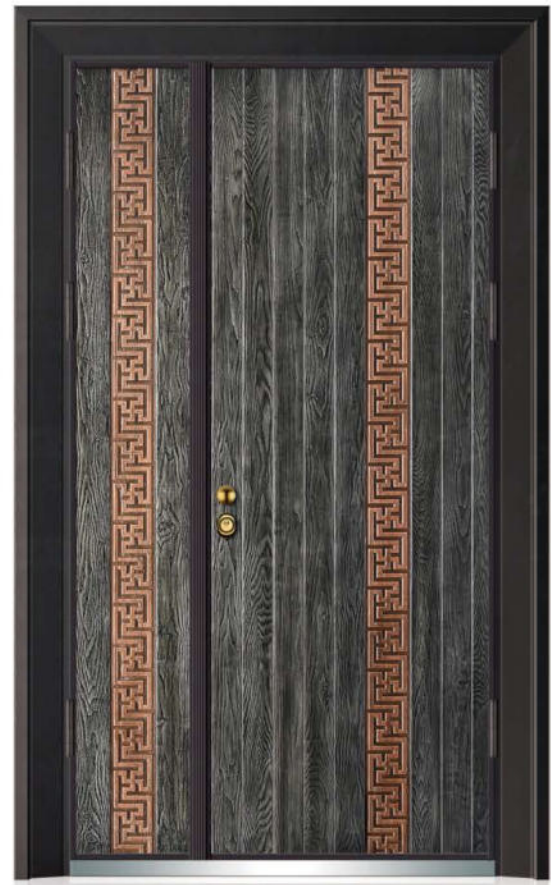

XXE-1001

东方元素加入现代简约，流露出对中国传统文化的深厚底蕴的尊重。
现代之韵 东方之魂



XXL-5503



XXL-6103



XXC-6106



XXC-5116

将经典的欧式元素简化，通过精巧的元素布局，打造出更加立体的感官效果。
完美的展现出欧式高雅。



XXC-6113



XXC-5101



XXC-6115



XXC-5501



XXC-6105



XXC-5100



XXC-6111



XXC-6110



XXC-5502



XX-207



XX-214



XX-215



XX-233



XX-257



XX-236



XX-203



XX-206



XX-263



XX-252



XX-255



XX-232



XX-256



XX-254



XX-238



XX-259



XX-250



XX-265

Optional Rear Panel Color



XX-HQ101 XX-HQ102 XX-HQ103 XX-HQ105 XX-HQ106 XX-HQ107



XX-HQ108 XX-HQ109 XX-HQ110 XX-HQ111 XX-HQ112 XX-HQ113




XX-HQ115 XX-HQ116 XX-HQ117 XX-HQ201 XX-HQ202 XX-HQ203

Optional Rear Panel Color



XX-HQ205 XX-HQ206 XX-HQ208 XX-HQ209 XX-HQ301 XX-HQ302

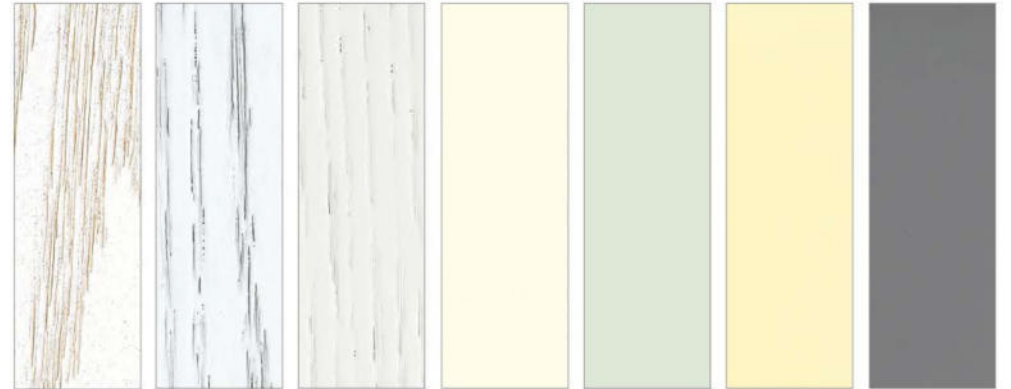

XX-HQ303 XX-HQ305 XX-HQ306 XX-HQ501 XX-HQ502 XX-HQ503 XX-HQ507

Optional Architrave design



XXC-2(100MM) XXC-3(100MM) XXC-4(100MM) XXC-12(130MM) XXC-13(130MM) XXC-14(130MM) XXC-15(130MM)


Optional Door Head




Optional Door Head



Optional Door Head

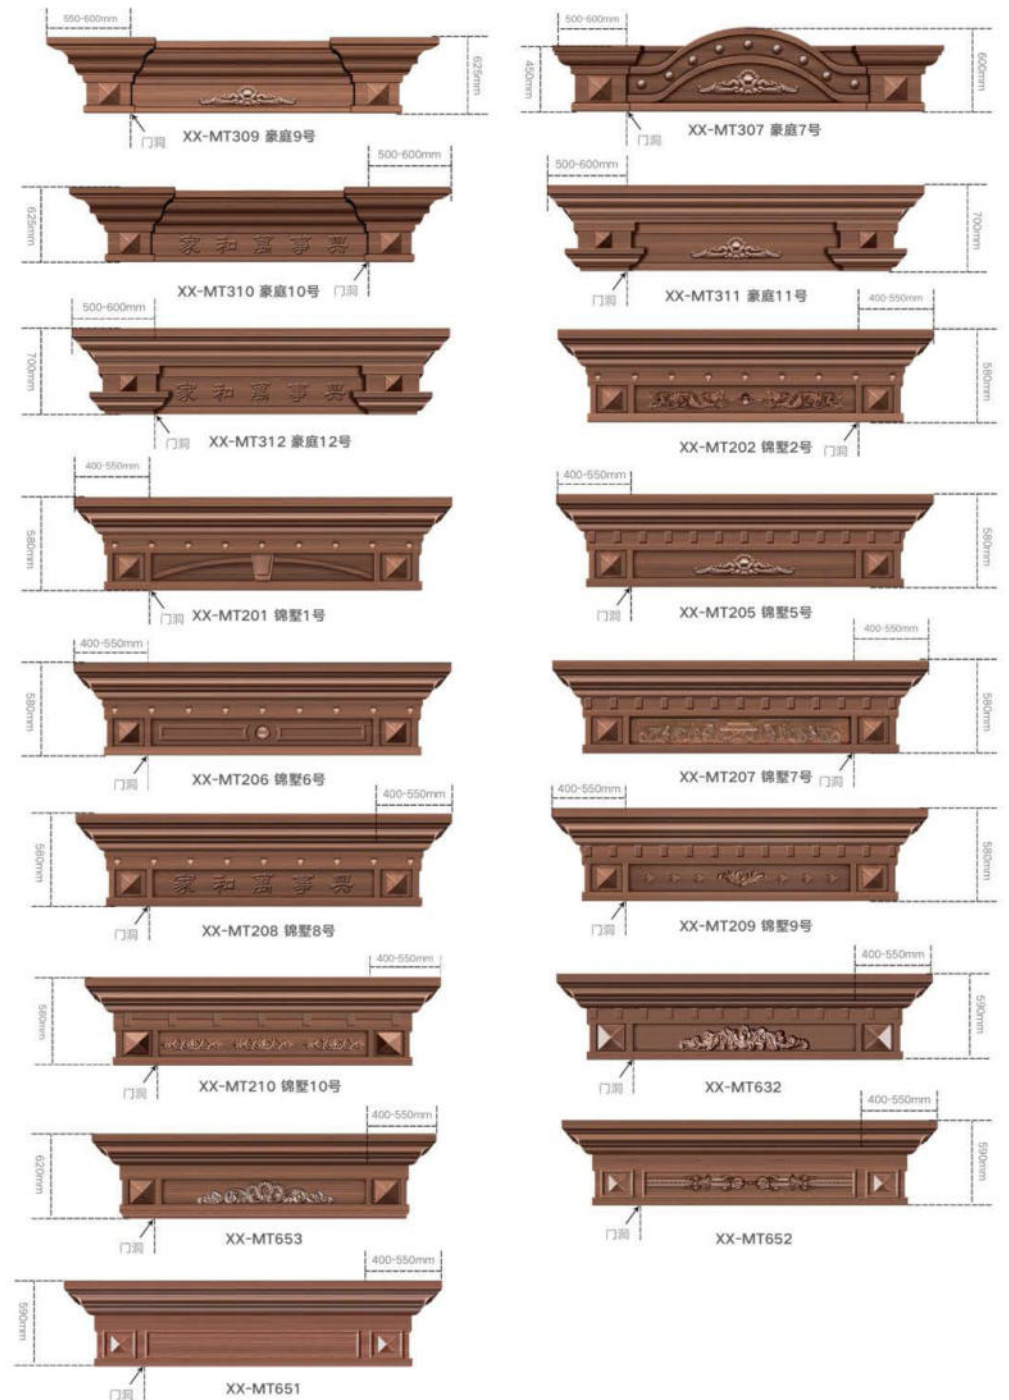


Optional Door Post

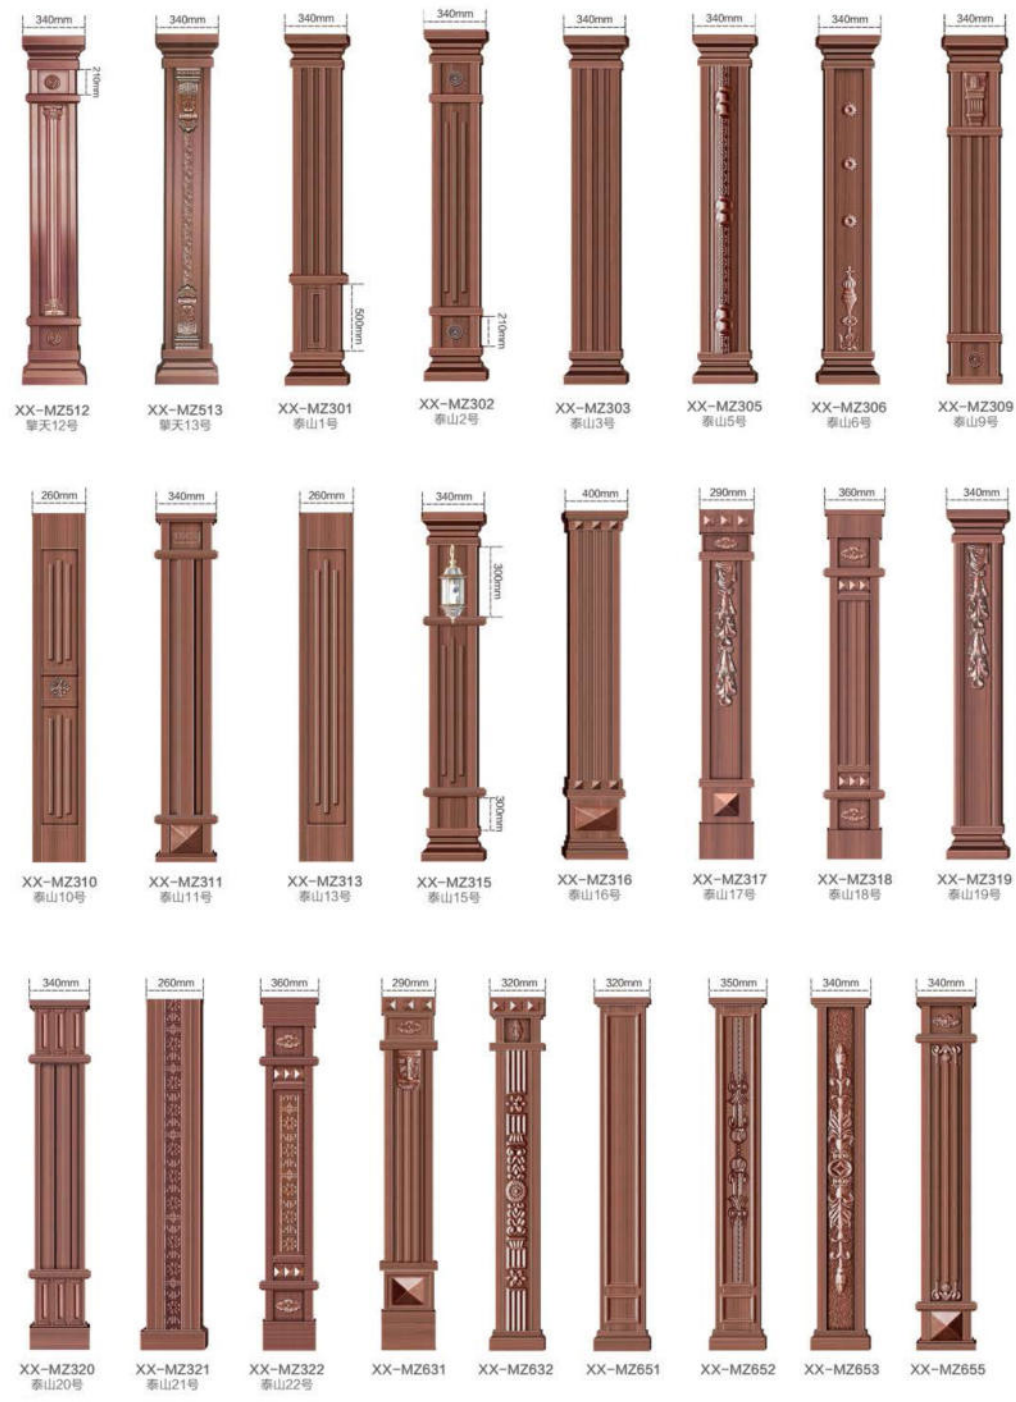

Optional Door Handle



可选颜色 (5-10系通用) Optional Color

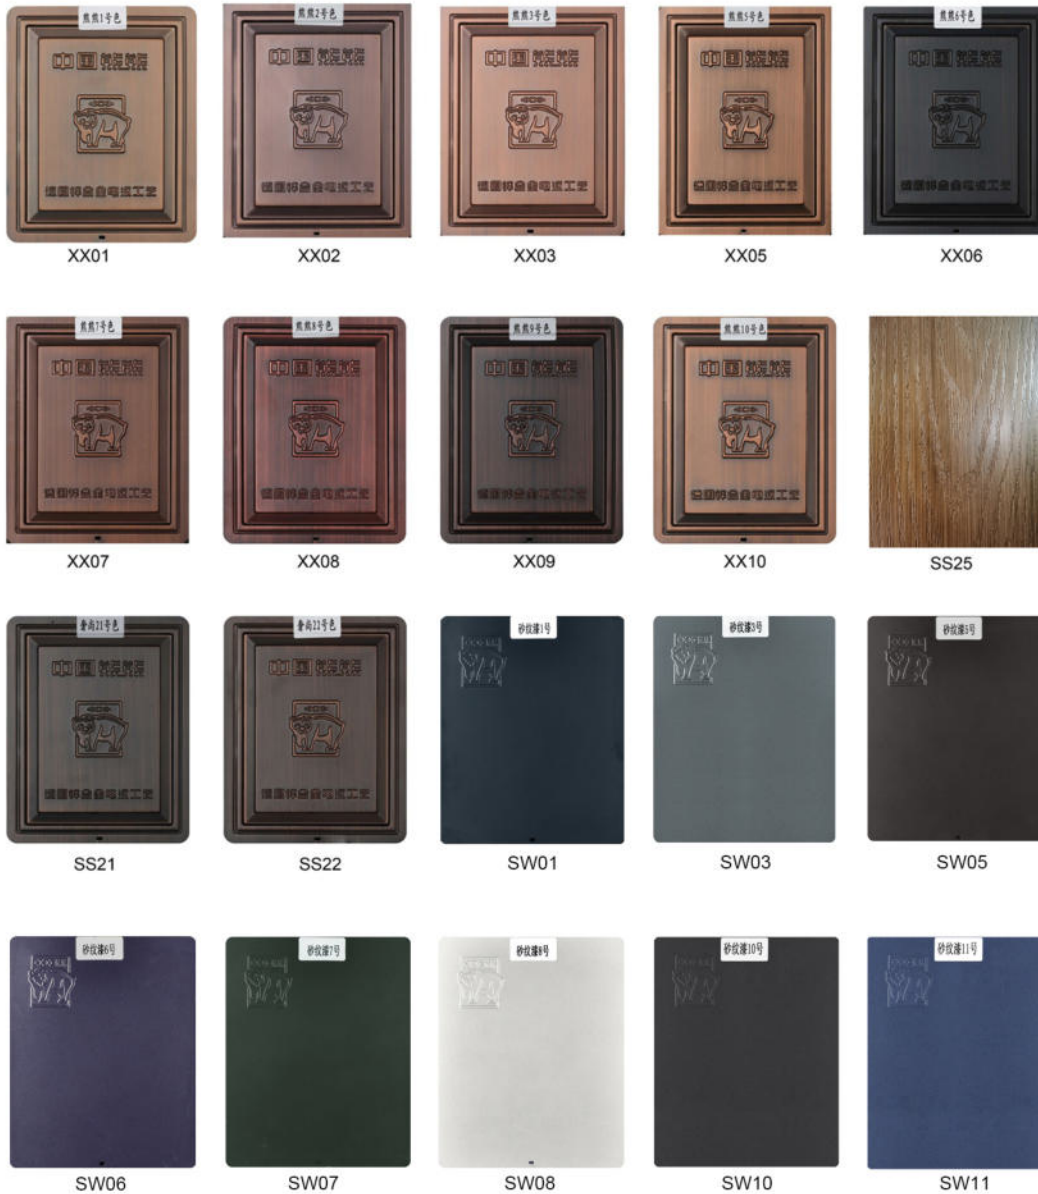

LOUTRON

A Door to Luxurious Home

LOUTRON SECURITY DOOR TECHNOLOGY SDN. BHD.
(1317694-X)

Address:
No 9, Jalan SS 4d/2, Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya, Selangor.

Tel: 03-7887 8778 | 012-637 9758 | 011-2346 6128

loutron@loutrondoor.com
<http://loutrondoor.com/>